



ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1500 GESSO AC TRANSLUCIDO 100W
LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-100-LUMINACHROMA-05-27-95-D1500-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 100W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

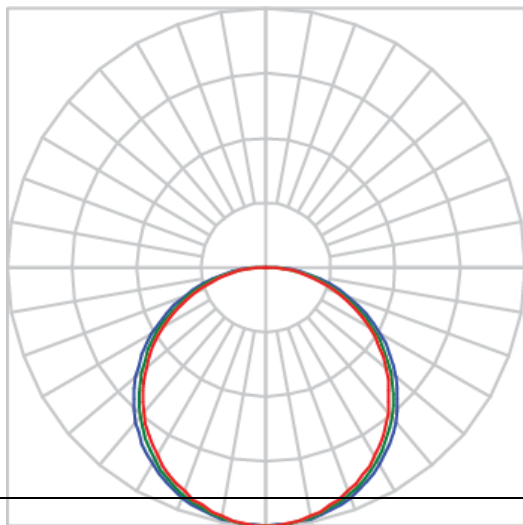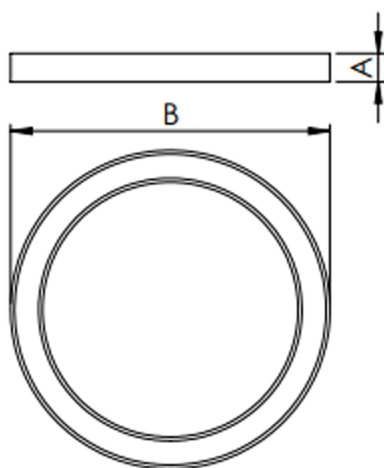

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	90
largura	Ø1500
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	100W
Fluxo Luminária	7284lm
intensidade	2357cd
Eficiencia	73lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma