



**ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D1500 GESSO AC TRANSLUCIDO 100W**  
**LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em  
19-05-24

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-100-LUMINACHROMA-05-50-95-D1500-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 100W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

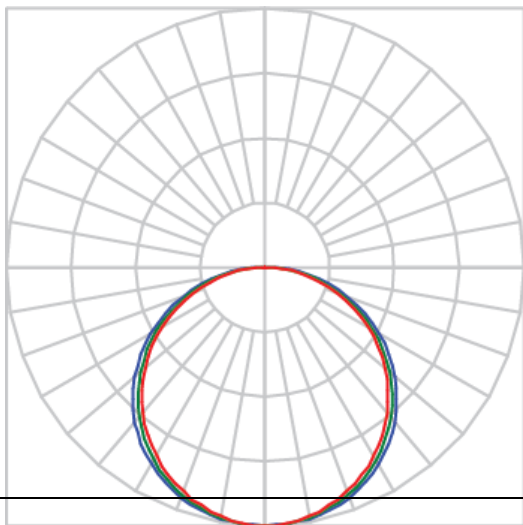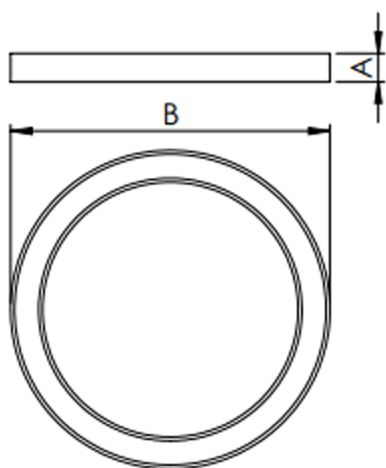

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Gesso                     |
| altura          | 90                                |
| largura         | Ø1500                             |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potencia        | 100W                              |
| Fluxo Luminária | 7894lm                            |
| intensidade     | 2555cd                            |
| Eficiencia      | 79lm/W                            |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminachroma                      |