
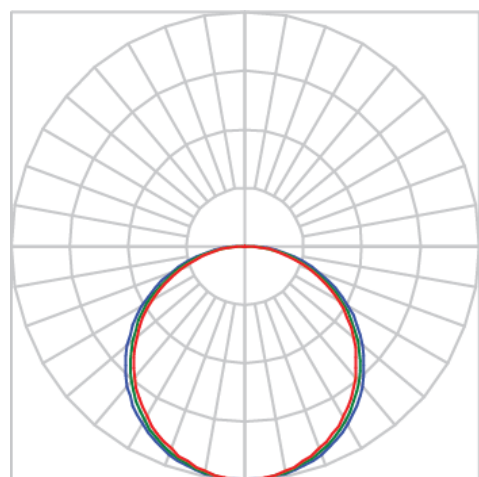


# ALLIANCE CIRCULAR EMBUTIR D600 GESSO AC TRANSLUCIDO 40W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
23-11-24

REF.: ALLIANCE-CI-EM-GE-DFACTRANSL-40-5080-D600-(OPÇÕESPBE)

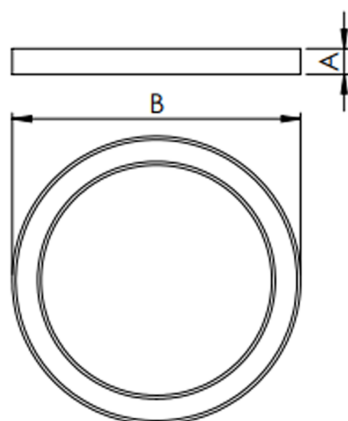

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 40W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Gesso                     |
| altura          | 90 mm                             |
| largura         | Ø600 mm                           |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potência        | 40W                               |
| Fluxo Luminária | 3595lm                            |
| intensidade     | 1184cd                            |
| Eficiência      | 90lm/W                            |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| UGR             | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23  |
| Tipo de LED     | Standard                          |