
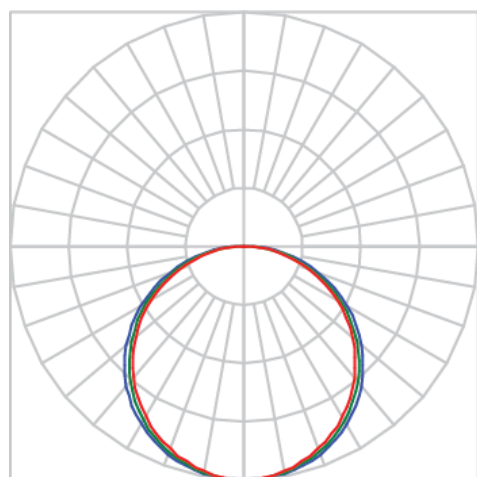


# ALLIANCE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D600 AC TRANSLUCIDO 40W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
05-02-25

REF.: ALLIANCE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-40-3080-D600-(OPÇÕESPBE)

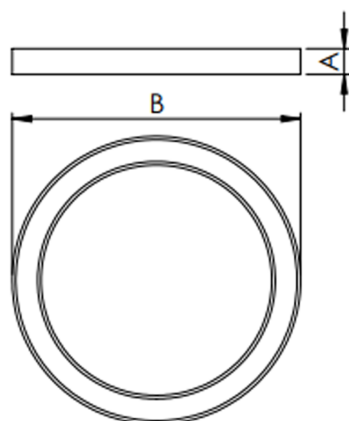

Luminária circular pendente iluminação direta, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
altura	90 mm
largura	Ø600 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	40W
Fluxo do LED	2824,1lm
Fluxo Luminária	3501lm
intensidade	1153cd
Eficiencia	88lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Eficácia LED	71lm/W
Potência do LED	40W
Tipo de LED	Standard