ALLIANCE CIRCULAR PENDENTE DIRETA D1000 AC TRANSLUCIDO 80W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 02-08-25

REF.: ALLIANCE-CI-PDD-X-DFACTRANSL-80-3080-D1000-(OPÇÕESPBE)

Luminária circular pendente iluminação direta, 80W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
Altura	90
Largura	Ø1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	80W
Fluxo Luminária	7353lm
Intensidade	2437cd
Eficiência	92lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

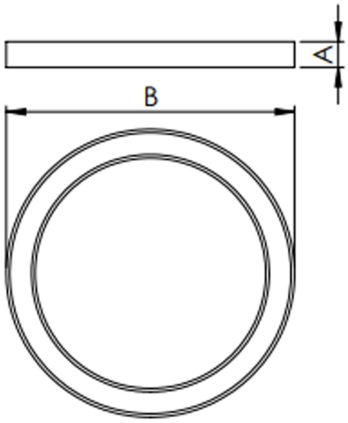

Image not found or type unknown