

**ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D1000 AC TRANSLUCIDO 80W
LUMINAMAX-05 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-80-LUMINAMAX-05-40-80-D1000-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepore, 80W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.


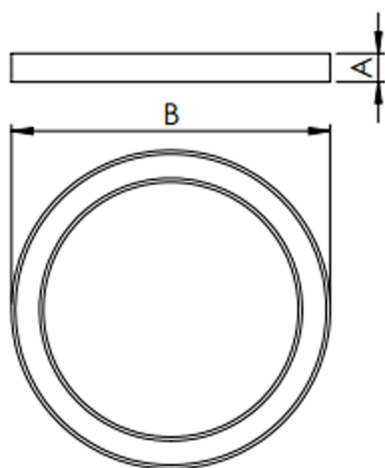


Imagem não fundamentada em tipo de iluminação

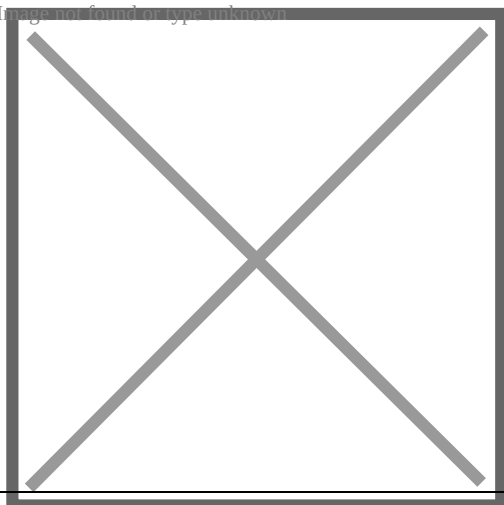

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepore
altura	90
largura	Ø1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	80W
Fluxo Luminária	8415lm
intensidade	2751cd
Eficiencia	105lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax