

**ALLIANCE CIRCULAR SOBREPOR D1000 AC TRANSLUCIDO 80W  
LUMINAMAX-05 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em  
19-05-24

REF.: ALLIANCE-CI-SB-X-DFACTRANSL-80-LUMINAMAX-05-50-80-D1000-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepore, 80W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.


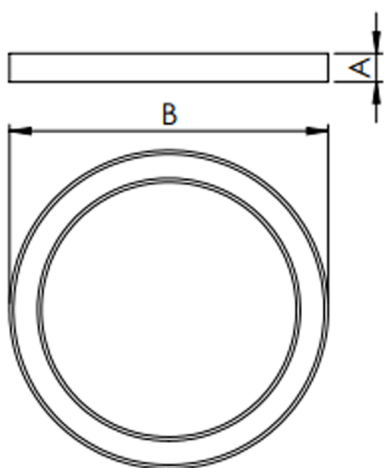


Imagem não fundamentada em tipo de iluminação

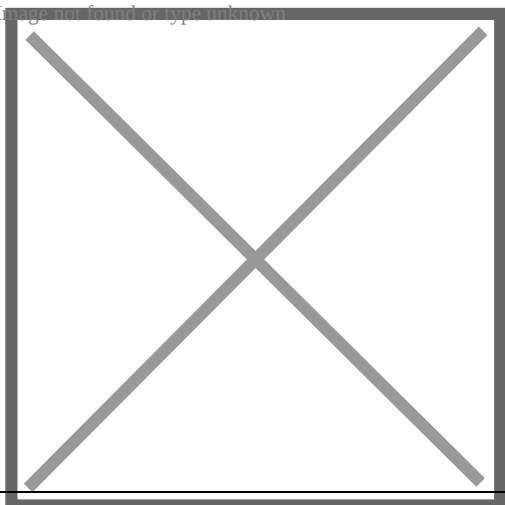

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Sobrepore                         |
| altura          | 90                                |
| largura         | Ø1000                             |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translucido      |
| Potencia        | 80W                               |
| Fluxo Luminária | 8418lm                            |
| intensidade     | 2752cd                            |
| Eficiencia      | 105lm/W                           |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido      |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |