



ANTARES PROJETOR 188 FACHO 30° 200W 5050 4000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: ANTARES-X-PJ-X-DC30-200-5050-40-188-(OPÇÃO SPBE)



Projektor, 200W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho 30°. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

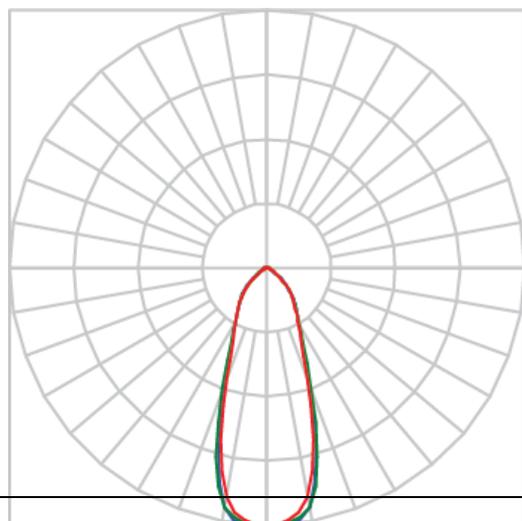

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | verificar |
| Instalação | Projektor |
| altura | 61 |
| largura | 412 |
| Comprimento | 188 |
| IP | 54ou65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potencia | 200W |
| Fluxo Luminária | 25044lm |
| intensidade | 35158cd |
| Eficiencia | 125lm/W |
| facho | 30° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | Standard |