



REF.: ANTARES-X-PJ-X-DC90-50-5050-50-188-(OPÇÃO SPBE)

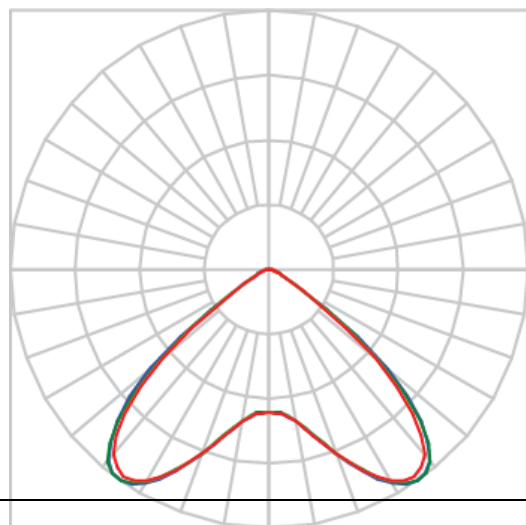

Projeto, 50W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho 90°. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | verificar                         |
| Instalação      | Projeto                           |
| altura          | 61                                |
| largura         | 103                               |
| Comprimento     | 188                               |
| IP              | 54ou65                            |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Lente                             |
| Potencia        | 50W                               |
| Fluxo Luminária | 6226lm                            |
| intensidade     | 1618cd                            |
| Eficiencia      | 125lm/W                           |
| facho           | 90°                               |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Standard                          |