



# ANTARES PERFILADO 188 FACHO 30° 150W 5050 2700K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
19-05-24

REF.: ANTARES-X-PL-X-DC30-150-5050-27-188-(OPÇÃO SPBE)



Luminária para perfilado, 150W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho 30°. Luminária grau de proteção IP-54 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

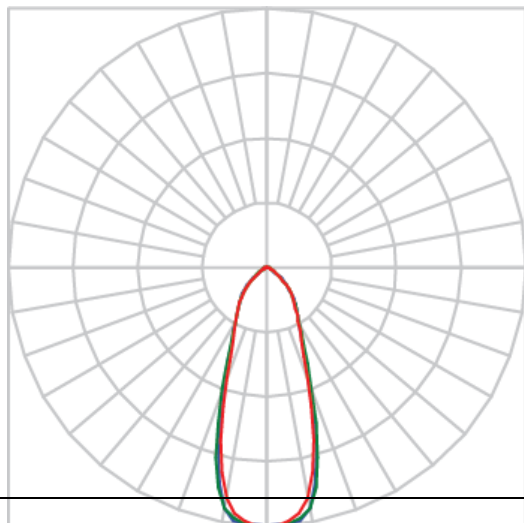

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | verificar                         |
| Instalação      | Perfilado                         |
| altura          | 61                                |
| largura         | 309                               |
| Comprimento     | 188                               |
| IP              | 54 ou 65                          |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Lente                             |
| Potência        | 150W                              |
| Fluxo Luminária | 17324lm                           |
| intensidade     | 24341cd                           |
| Eficiência      | 115lm/W                           |
| facho           | 30°                               |
| CCT             | 2700K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Standard                          |