



ANTARES PERFILADO 188 FACHO 30° 200W 5050 4000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: ANTARES-X-PL-X-DC30-200-5050-40-188-(OPÇÃO SPBE)



Luminária para perfilado, 200W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho 30°. Luminária grau de proteção IP-54 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

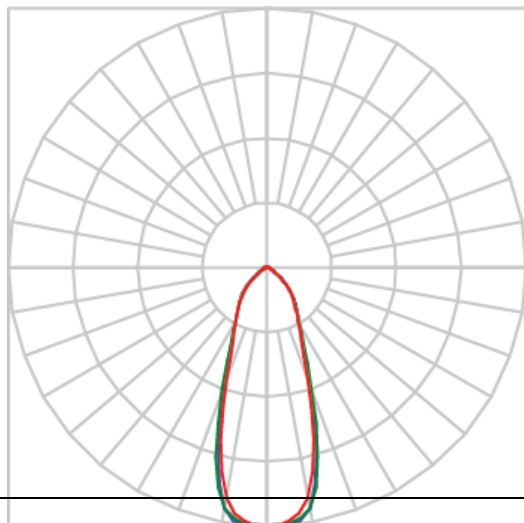

Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	61
largura	412
Comprimento	188
IP	54 ou 65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	200W
Fluxo Luminária	25044lm
intensidade	35158cd
Eficiência	125lm/W
facho	30°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard