



ANTARES PERFILADO 362 FACHO 60° 100W 5050 5000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: ANTARES-X-PL-X-DC60-100-5050-50-362-(OPÇÃO SPBE)



Luminária para perfilado, 100W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-54 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

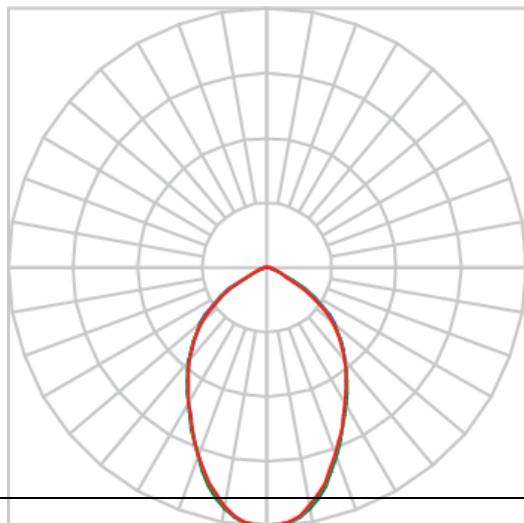

Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	61
largura	103
Comprimento	362
IP	54 ou 65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	12613lm
intensidade	8044cd
Eficiência	126lm/W
facho	60°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard