



ANTARES PERFILADO 188 FACHO ST° 150W 5050 4000K IRC80  
(OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
19-05-24

REF.: ANTARES-X-PL-X-DCST-150-5050-40-188-(OPÇÕESPBE)



Luminária para perfilado, 150W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de lente foco Street. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

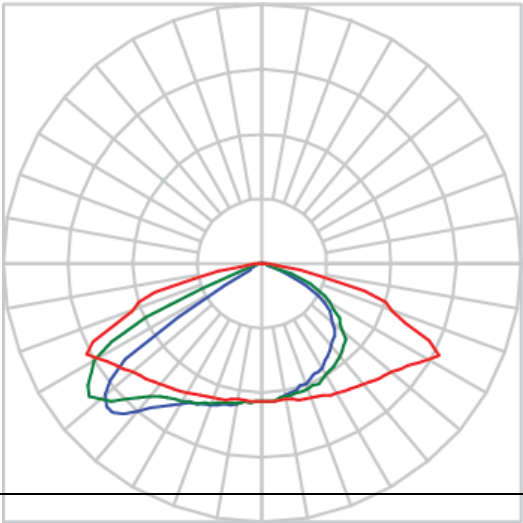

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | verificar                         |
| Instalação      | Perfilado                         |
| altura          | 61                                |
| largura         | 309                               |
| Comprimento     | 188                               |
| IP              | 54ou65                            |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Lente                             |
| Potencia        | 150W                              |
| Fluxo Luminária | 17363lm                           |
| intensidade     | 4119cd                            |
| Eficiencia      | 116lm/W                           |
| facho           | Street                            |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Standard                          |