

APOLO CIRCULAR EMBUTIR D400 GESSO AC TRANSLUCIDO 20W
LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: APOLO-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-30-95-D400-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.


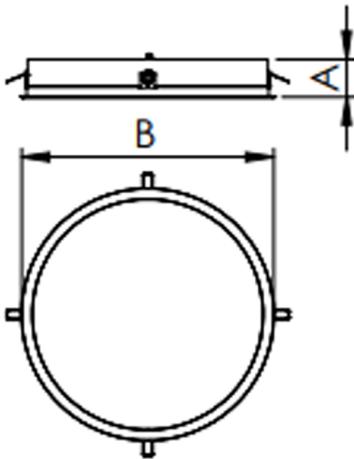


Image not found or type unknown

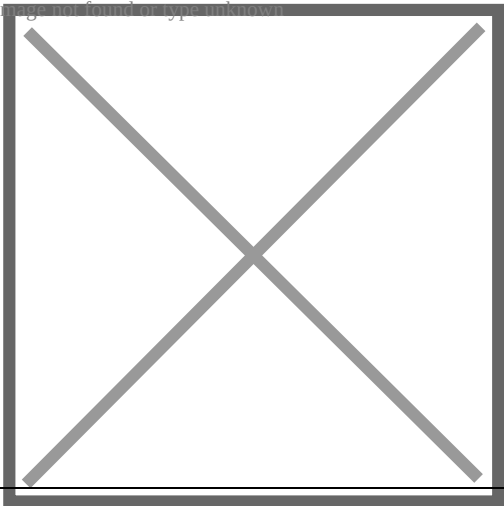

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	90
largura	Ø400
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1977lm
intensidade	648cd
Eficiencia	99lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma