

ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 20W



LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
05-05-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-20-LUMINACHROMA-1-30-95-600-(OPÇÃO SPBE)



Luminária retangular para perfilado, 20W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-54 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

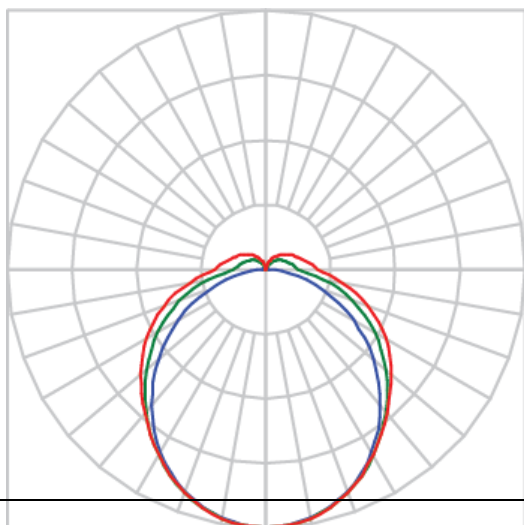

Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	60
Comprimento	600
IP	54 ou 65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translúcido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1426lm
intensidade	462cd
Eficiência	71lm/W
facho	Difusor Acrílico Translúcido
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma