

# ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 37W



## LUMINACHROMA-1 2700K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
06-05-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-37-LUMINACHROMA-1-27-95-600-(OPÇÃO SPBE)



Luminária retangular para perfilado, 37W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-54 ou 65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

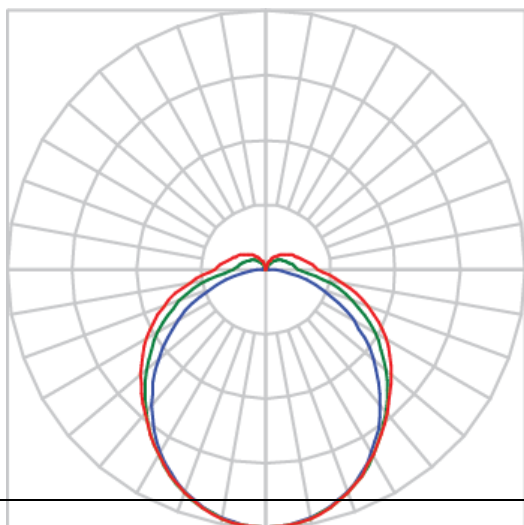

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | verificar                         |
| Instalação      | Perfilado                         |
| altura          | 50                                |
| largura         | 60                                |
| Comprimento     | 600                               |
| IP              | 54 ou 65                          |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor Acrílico Translúcido      |
| Potência        | 37W                               |
| Fluxo Luminária | 2708lm                            |
| intensidade     | 816cd                             |
| Eficiência      | 73lm/W                            |
| facho           | Difusor Acrílico Translúcido      |
| CCT             | 2700K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminachroma                      |