



ASTROS RETANGULAR PERFILADO 600 AC TRANSLUCIDO 37W
LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-24

REF.: ASTROS-RT-PL-X-DFACTRANSL-37-LUMINACHROMA-1-40-95-600-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular para perfilado, 37W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

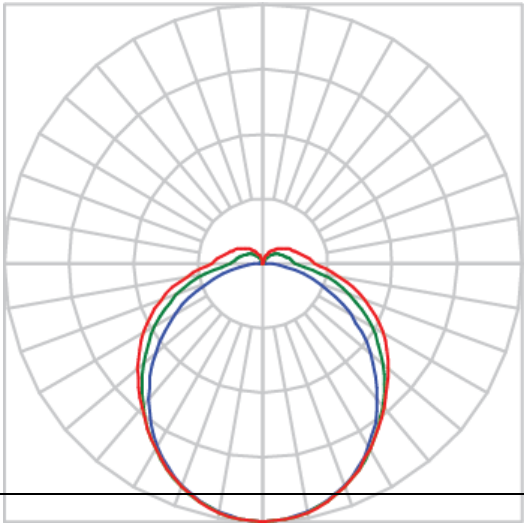

Aplicação	verificar
Instalação	Perfilado
altura	50
largura	60
Comprimento	600
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	37W
Fluxo Luminária	2934lm
intensidade	884cd
Eficiencia	79lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma