



AURORA-NO-FRAME PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 15WM
LUMINACHROMA-05 2700K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
09-05-24

REF.: AURORA-NO-FRAME-PF-EM-GE-DFEXT-15-LUMINACHROMA-05-27-95-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 15Wm 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

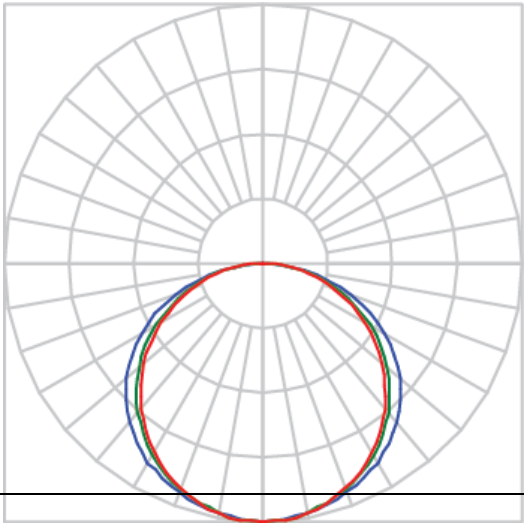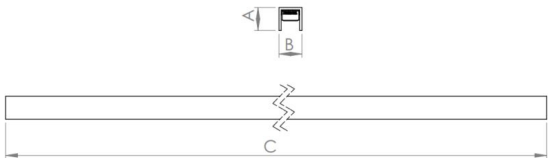

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Embutir Gesso
altura	32
largura	32
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	626lm/m
intensidade	182cd
Eficiencia	42lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	2700K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma