



AURORA-NO-FRAME PERFIL EMBUTIR GESSO DIFUSOR EXTRUDADO 15WM  
LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
09-05-24

REF.: AURORA-NO-FRAME-PF-EM-GE-DFEXT-15-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 15Wm 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

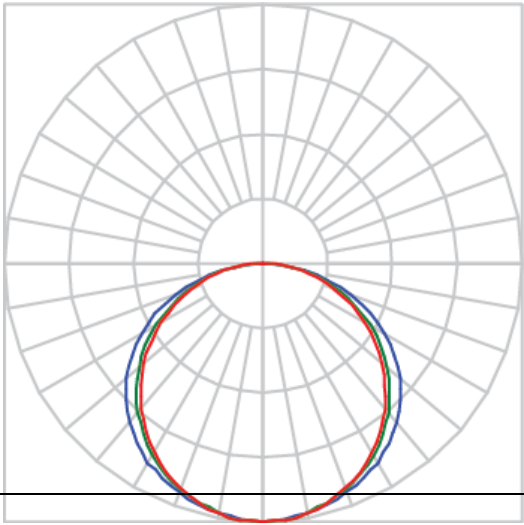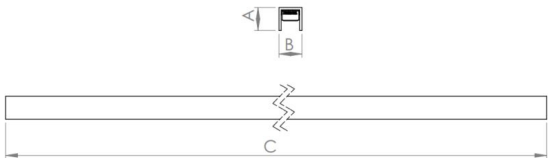

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Aplicação       | Opção para interno ou externo (definir na solicitação) |
| Instalação      | Embutir Gesso                                          |
| altura          | 32                                                     |
| largura         | 32                                                     |
| Comprimento     | Esp.                                                   |
| IP              | 20ou65                                                 |
| Corpo           | Alumínio                                               |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial                              |
| Otica principal | Difusor Acrílico Extrudado                             |
| Potencia        | 15Wm                                                   |
| Fluxo Luminária | 661lm/m                                                |
| intensidade     | 192cd                                                  |
| Eficiencia      | 44lm/W                                                 |
| facho           | Difusor Acrílico Extrudado                             |
| CCT             | 3000K                                                  |
| IRC             | >95                                                    |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                                         |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac                      |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                                            |
| Tipo de LED     | Luminachroma                                           |