AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO ALTO 15WM 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 21-11-24

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFEXTALTO-15-5080-X-(OPÇÕESPBE)

Luminária linear de sobrepor, 15Wm 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	23 mm
largura	23 mm
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrilico Extrudado Alto
Potencia	15Wm
Fluxo Luminária	978lm/m
intensidade	238cd
Eficiencia	65lm/W
facho	Difusor Acrilico Extrudado Alto
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<29
Tipo de LED	Standard

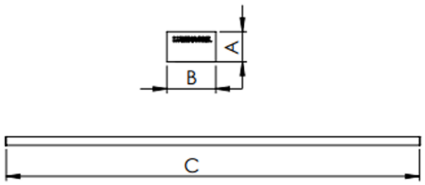

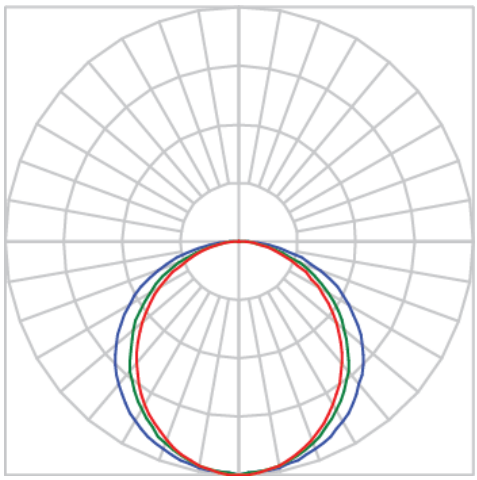

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br