



AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO ALTO 25WM
LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: AURORA-PF-SB-X-DFEXTALTO-25-LUMINACHROMA-05-50-95-X-(OPÇÃOESPBE)



Luminária linear de sobrepôr, 25Wm 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

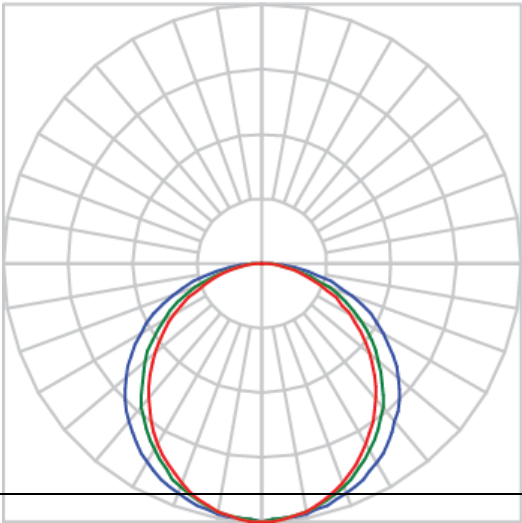

Aplicação	Opção para interno ou externo (definir na solicitação)
Instalação	Sobrepôr
altura	23
largura	23
Comprimento	Esp.
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado Alto
Potencia	25Wm
Fluxo Luminária	1193lm/m
intensidade	290cd
Eficiencia	48lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado Alto
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma