



# BALI CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA 400 DIFUSOR EXTRUDADO 20W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
12-05-24

REF.: BALI-CI-PDID-X-DFEXT-20-LUMINACHROMA-05-30-95-400-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 20W 3000K IRC>95. Corpo em acrílico. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

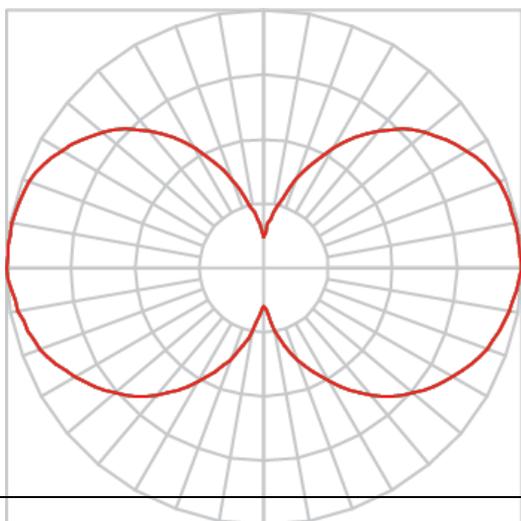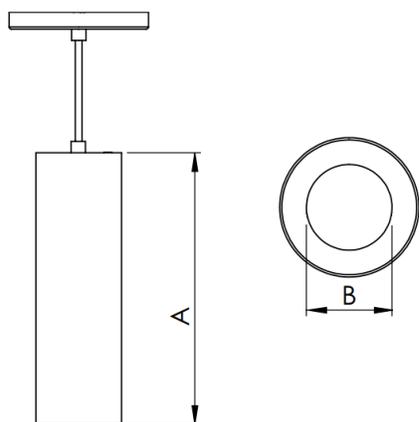

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
altura	400
largura	Ø80
IP	20
Corpo	Acrílico
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	20W
Fluxo Luminária	835lm
intensidade	54cd
Eficiencia	42lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Luminachroma