



BALI CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA 800 DIFUSOR EXTRUDADO  
40W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
12-05-24

REF.: BALI-CI-PDID-X-DFEXT-40-3080-800-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 40W 3000K IRC>80. Corpo em acrílico. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

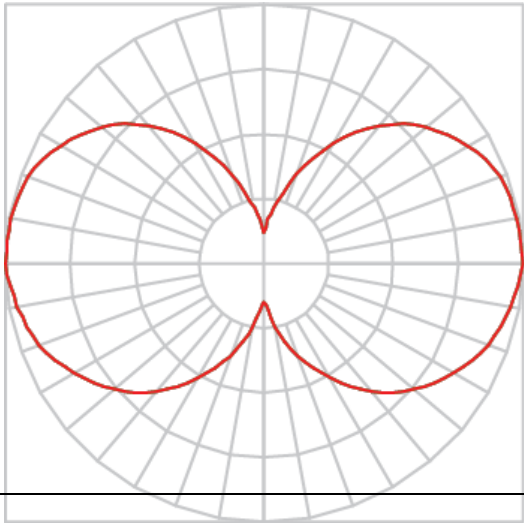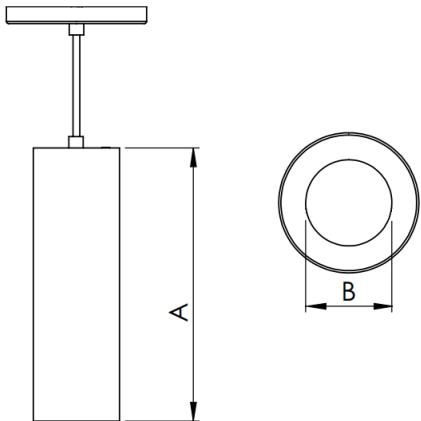

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Pendente Direto e Indireto        |
| altura          | 800                               |
| largura         | Ø80                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Acrílico                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor Acrílico Extrudado        |
| Potencia        | 40W                               |
| Fluxo Luminária | 1790lm                            |
| intensidade     | 87cd                              |
| Eficiencia      | 45lm/W                            |
| facho           | Difusor Acrílico Extrudado        |
| CCT             | 3000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 anos                            |
| Tipo de LED     | Standard                          |