
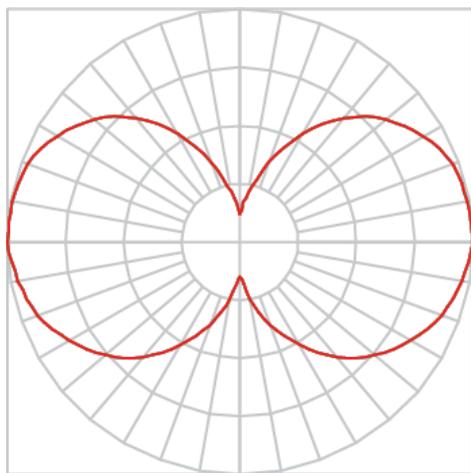


# BALI CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA 800 DIFUSOR EXTRUDADO 40W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
15-01-25

REF.: BALI-CI-PDID-X-DFEXT-40-4080-800-(OPÇÕESPBE)

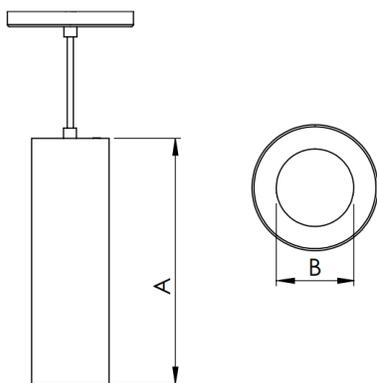

Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 40W 4000K IRC>80. Corpo em acrílico. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
altura	800 mm
largura	Ø80 mm
IP	20
Corpo	Acrílico
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	40W
Fluxo do LED	2898,4lm
Fluxo Luminária	1837lm
intensidade	90cd
Eficiência	46lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14
Eficácia LED	72lm/W
Potência do LED	40W
Tipo de LED	Standard