



BALI CIRCULAR PENDENTE DIRETA E INDIRETA 800 DIFUSOR EXTRUDADO
40W LUMINAMAX-05 3000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
11-05-24

REF.: BALI-CI-PDID-X-DFEXT-40-LUMINAMAX-05-30-80-800-(OPÇÃO SPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 40W 3000K IRC>80. Corpo em acrílico. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

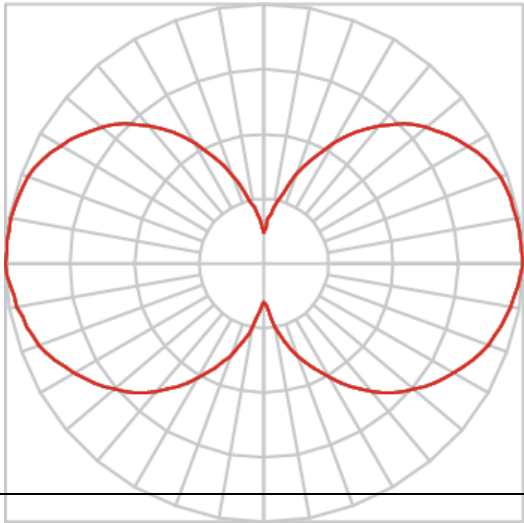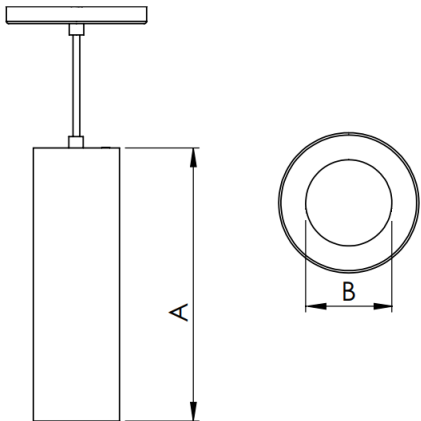

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
altura	800
largura	Ø80
IP	20
Corpo	Acrílico
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrílico Extrudado
Potencia	40W
Fluxo Luminária	1969lm
intensidade	96cd
Eficiencia	49lm/W
facho	Difusor Acrílico Extrudado
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Luminamax