



BOREAL PERFIL EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 25WM LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: BOREAL-PF-EM-GE-DFPSTRANSL-25-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÕESPBE)



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 25Wm 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

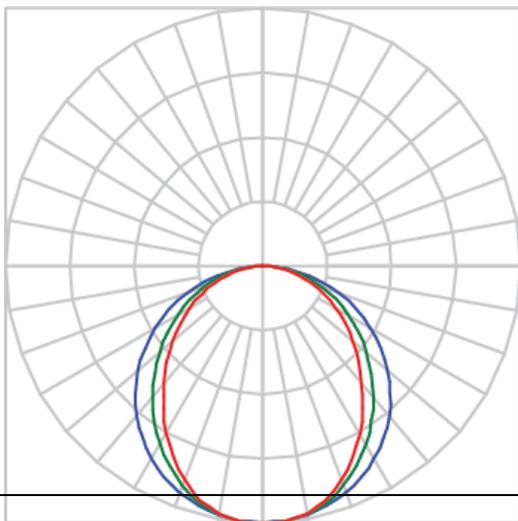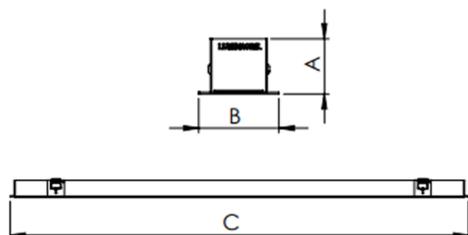

| | |
|-----------------|--|
| Aplicação | Opção para interno ou externo (definir na solicitação) |
| Instalação | Embutir Gesso |
| altura | 36 |
| largura | 53 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20ou65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Otica principal | Difusor Poliestireno Translucido |
| Potencia | 25Wm |
| Fluxo Luminária | 1023lm/m |
| intensidade | 354cd |
| Eficiencia | 41lm/W |
| facho | Difusor Poliestireno Translucido |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | Luminachroma |