



CAPELLA CIRCULAR EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 20W 2700K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em
07-05-24

REF.: CAPELLA-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-2780-X-B



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

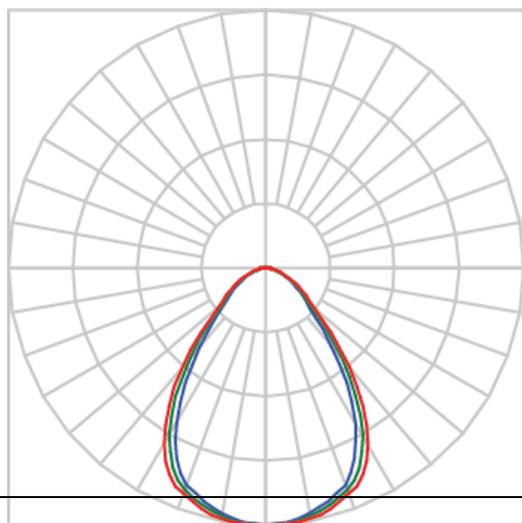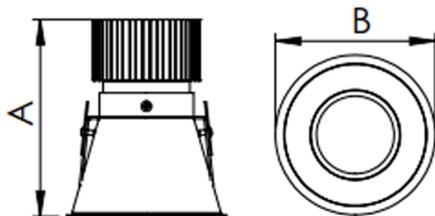

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	130
largura	Ø105
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1176lm
intensidade	699cd
Eficiencia	59lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard