



CAPELLA CIRCULAR EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 20W 4000K IRC80
BRANCA

datasheet gerado em
06-05-24

REF.: CAPELLA-CI-EM-GE-DFACTRANSL-20-4080-X-B



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

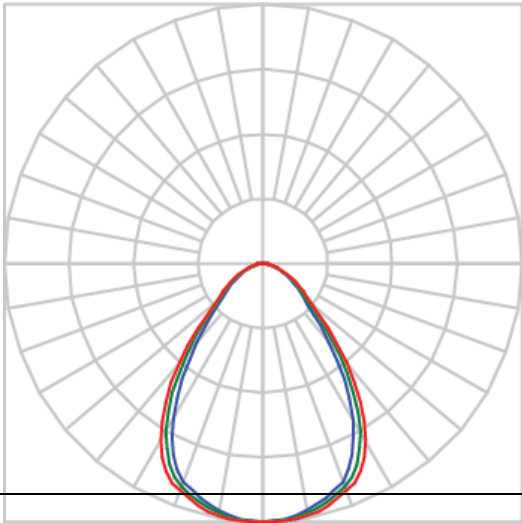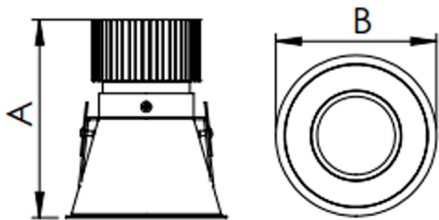

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	130
largura	Ø105
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Otica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1253lm
intensidade	745cd
Eficiencia	63lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard