



CAPELLA CIRCULAR EMBUTIR GESSO PS TRANSLUCIDO 14W 4000K IRC80
PRETA

datasheet gerado em
06-05-24

REF.: CAPELLA-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-14-4080-X-P



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 14W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

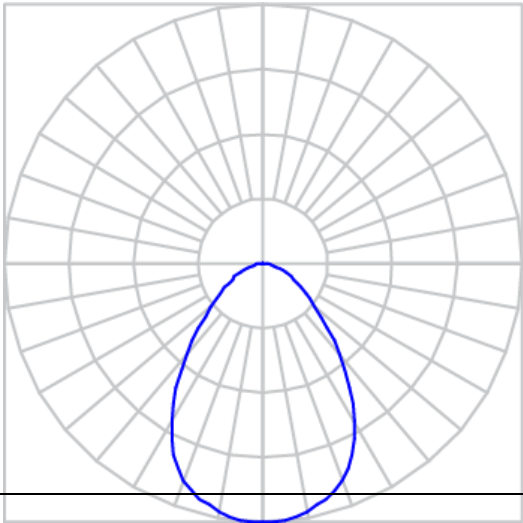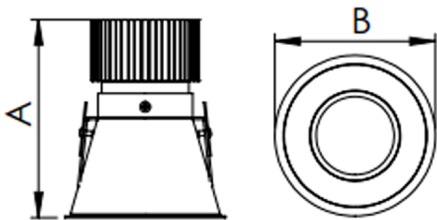

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	130
largura	Ø105
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	14W
Fluxo Luminária	351lm
intensidade	357cd
Eficiencia	25lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard