DEGREE RETANGULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA FACHO FIXO 60° 8W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 02-08-25

REF.: DEGREE-RT-ARID-X-FFM60-8-2780-X-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular arandela iluminação direta e indireta, 8W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	300
Largura	76
Comprimento	76
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	8W
Fluxo Luminária	311lm
Intensidade	62cd
Eficiência	39lm/W
Facho	60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <18/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

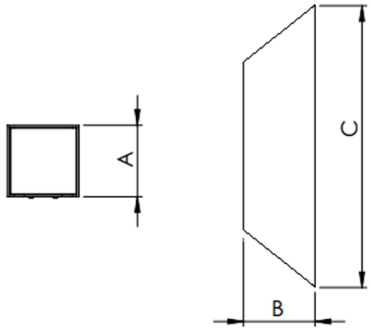

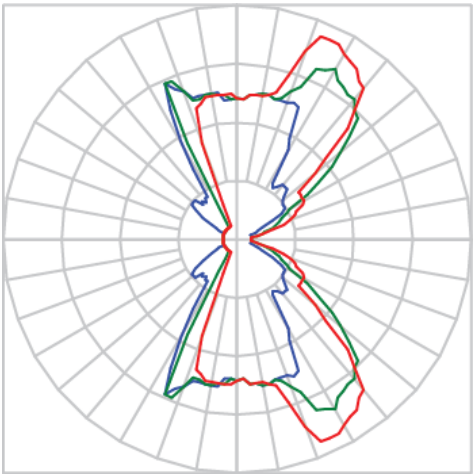

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br