



REF.: ECOFIT-51-CI-RT-X-X24-7-3080-P-N

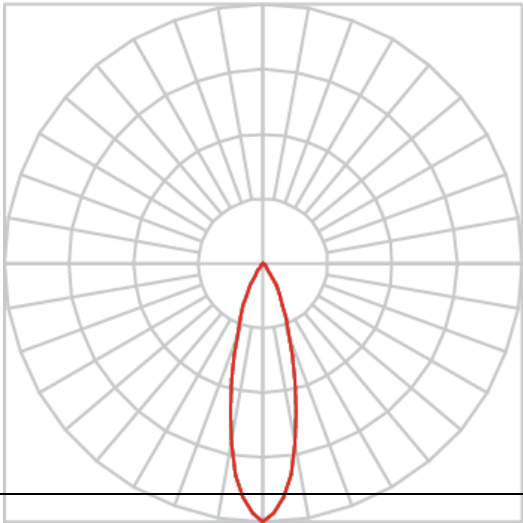

Retrofit circular, 7W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Natural. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

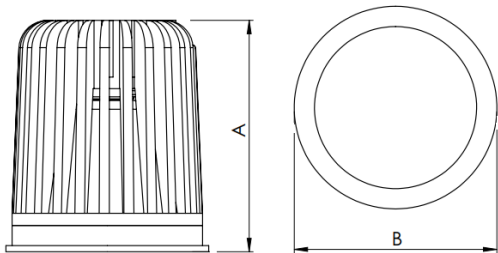

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Retrofit
altura	57
largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Otica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo Luminária	707lm
intensidade	2184cd
Eficiencia	101lm/W
facho	24°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard