



REF.: ECOFIT-51-CI-RT-X-X36-7-4080-P-N

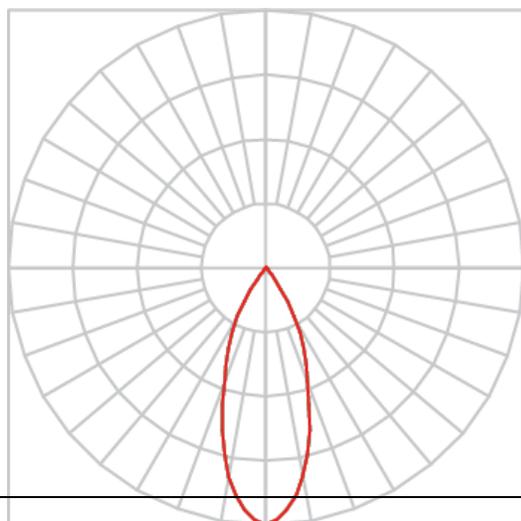

Retrofit circular, 7W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Natural. Controle óptico principal através de refletor facho 36°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

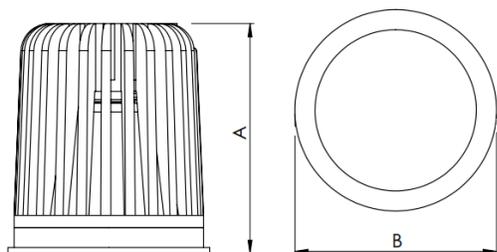

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Retrofit
altura	57
largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Ótica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo Luminária	711lm
intensidade	1414cd
Eficiencia	102lm/W
facho	36°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard