



ECOFIT-51 CIRCULAR RT P FACHO 60° 7W COBCOMFY 2500K IRC95
NATURAL

datasheet gerado em
11-05-24

REF.: ECOFIT-51-CI-RT-X-X60-7-COBCOMFY-25-95-P-N



Retrofit circular, 7W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Natural. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

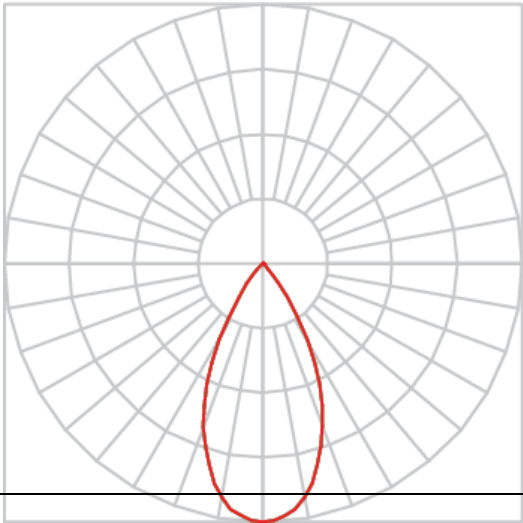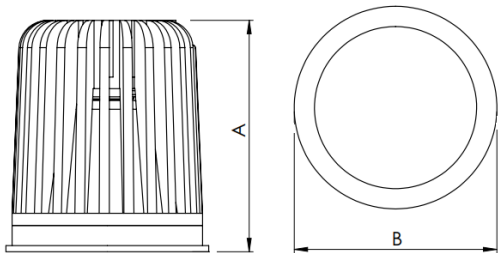

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Retrofit
altura	57
largura	Ø50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Natural
Otica principal	Refletor
Potencia	7W
Fluxo Luminária	367lm
intensidade	543cd
Eficiencia	52lm/W
facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy