FLOOR PERFIL EP DIFUSOR EXTRUDADO 15WM 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: FLOOR-PF-EP-X-DFEXT-15-2780-X-(OPÇÕESPBE)

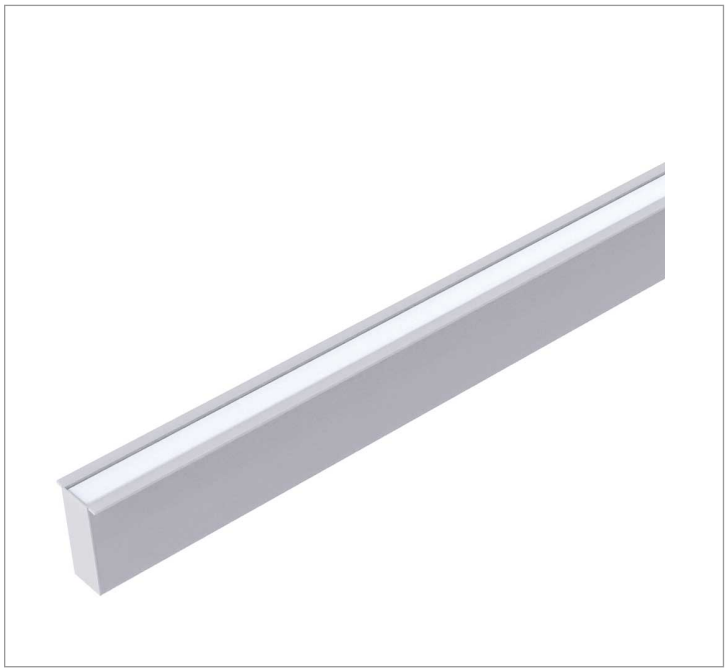

Luminária linear embutido de piso, 15Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor extrudado. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou BivoltObservação: É necessario o preparo de um dreno no local da instalação da luminária.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	42
Largura	74
Comprimento	Esp.
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	15Wm
Fluxo Luminária	749lm/m
Intensidade	241cd
Eficiência	50lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<25
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-



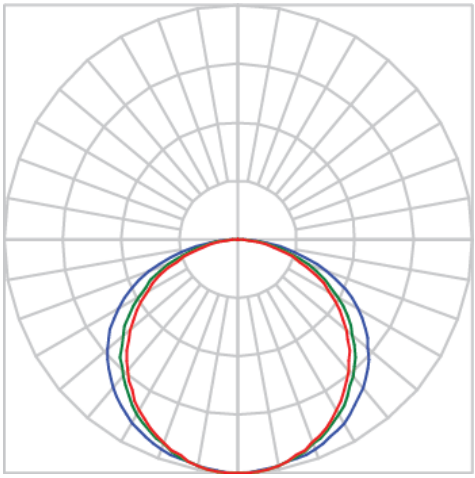

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br