



REF.: GELO-QD-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINAMAX-05-50-80-200X200-(OPÇÕESPBE)

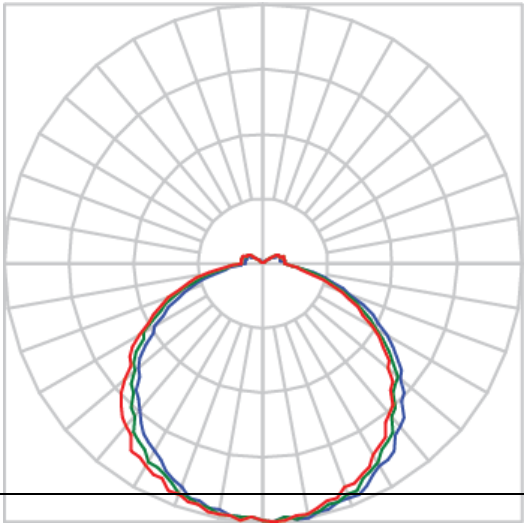

Luminária quadrada de sobrepor, 20W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

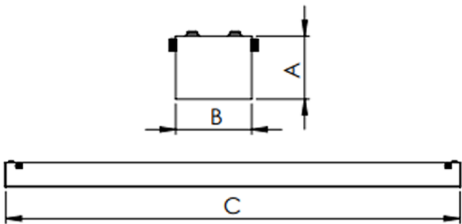

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Sobrepor                          |
| altura          | 110                               |
| largura         | 200                               |
| Comprimento     | 200                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor                           |
| Potencia        | 20W                               |
| Fluxo Luminária | 2014lm                            |
| intensidade     | 567cd                             |
| Eficiencia      | 101lm/W                           |
| facho           | Difusor                           |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |