



GELO RETANGULAR SOBREPOR 50X1200 20W LUMINACHROMA-05 4000K
IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: GELO-RT-SB-X-DFACLEIT-20-LUMINACHROMA-05-40-95-50X1200-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de sobrepor, 20W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

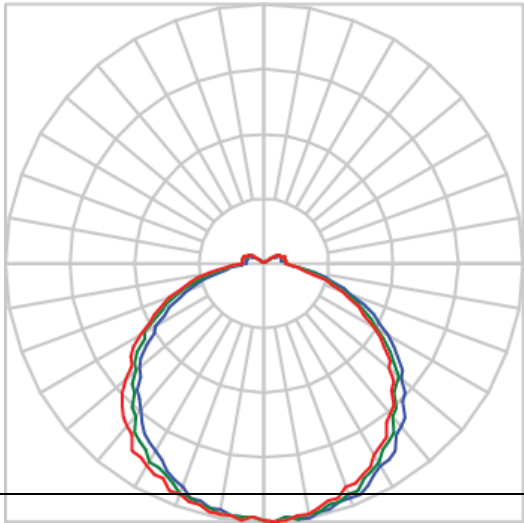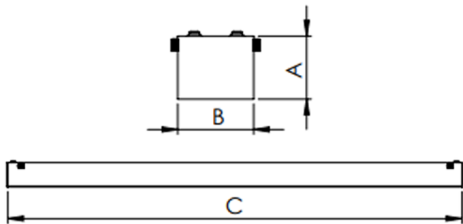

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	70
largura	50
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1421lm
intensidade	400cd
Eficiencia	71lm/W
facho	Difusor
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma