HALO CIRCULAR EMBUTIR 260 GESSO PS TRANSLUCIDO 24W 3000K IRC80 PRETA

datasheet gerado em 27-04-25

REF.: HALO-CI-EM-GE-DFPSTRANSL-24-3080-260-P

Luminária circular de embutir em forro de gesso, 24W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Preta. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	Ø260
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Preta
Ótica principal	Difusor
Potência	24W
Fluxo Luminária	2060lm
Intensidade	691cd
Eficiência	86lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<28
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

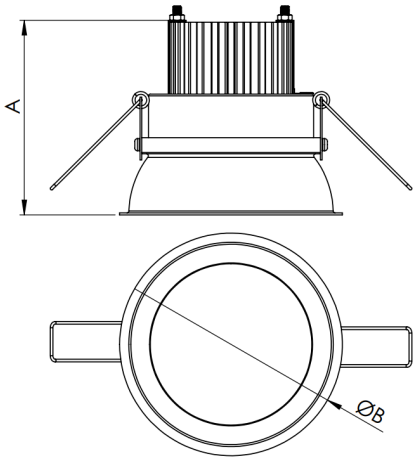

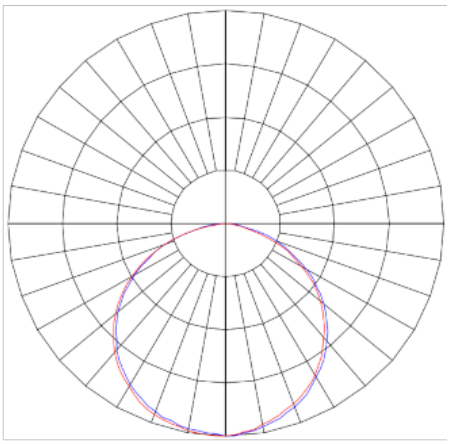

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br