



# IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 40° 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
04-05-24

REF.: IRIS-CI-EP-X-FF140-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular embutido de piso, 14W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-67. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt. Observação: É necessário o preparo de um dreno no local da instalação da luminária.

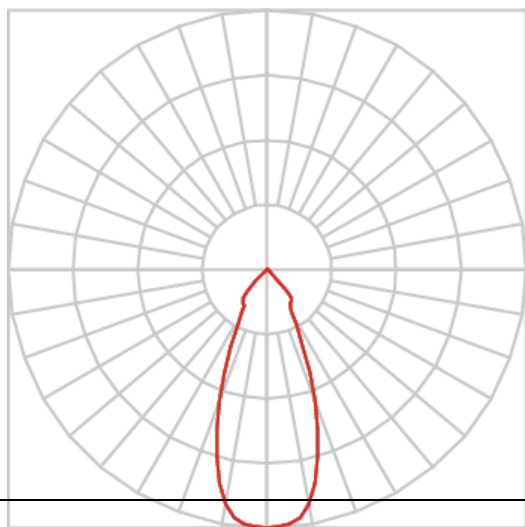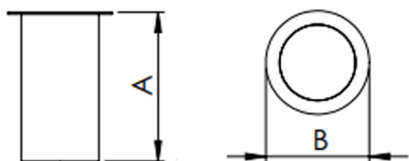

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente externo                  |
| Instalação      | Embutido de Piso                  |
| altura          | 152                               |
| largura         | Ø107                              |
| IP              | 67                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 14W                               |
| Fluxo Luminária | 1518lm                            |
| intensidade     | 2473cd                            |
| Eficiencia      | 108lm/W                           |
| facho           | 40°                               |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >90                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | COBmax                            |