



IRIS CIRCULAR EP M FACHO FIXO 60° 20W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
04-05-24

REF.: IRIS-CI-EP-X-FF160-20-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular embutido de piso, 20W 4000K IRC>90.
Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial.
Controle óptico principal através de refletor fecho 60°.
Luminária grau de proteção IP-67. Driver corrente constante
Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão
de trabalho 220V ou BivoltObservação: É necessário o preparo
de um dreno no local da instalação da luminária.

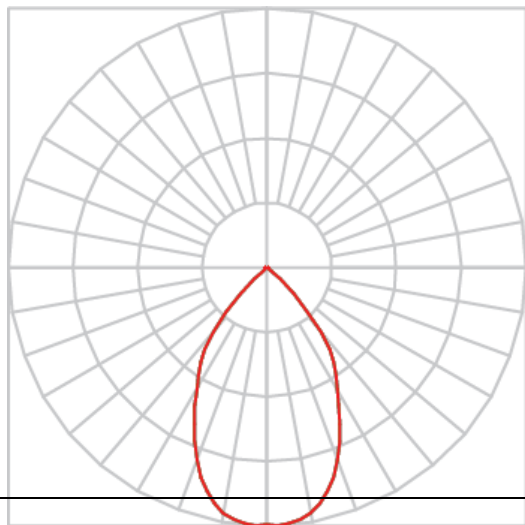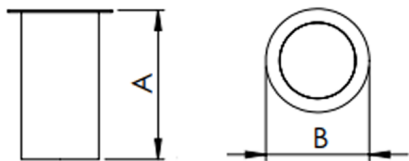

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
altura	152
largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	2076lm
intensidade	1940cd
Eficiencia	104lm/W
facho	60°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax