



JUPITER CIRCULAR SOBREPOR G AC TRANSLUCIDO 37W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
17-05-24

REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFACTRANSL-37-LUMINACHROMA-1-50-95-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular de sobrepor, 37W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

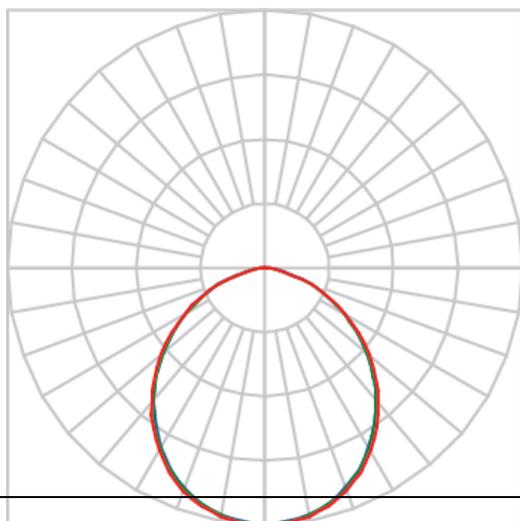

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	122
largura	Ø230
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	37W
Fluxo Luminária	2150lm
intensidade	730cd
Eficiencia	58lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma