# JUPITER CIRCULAR SOBREPOR M PS TRANSLUCIDO 14W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

**REF.: JUPITER-CI-SB-X-DFPSTRANSL-14-2780-M-(OPÇÕESPBE)**

Luminária circular de sobrepor, 14W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 110 |
| Largura | Ø200 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1171lm |
| Intensidade | 414cd |
| Eficiência | 84lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25 |
| Tipo de LED | Standard |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

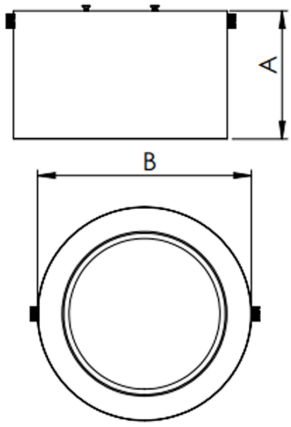


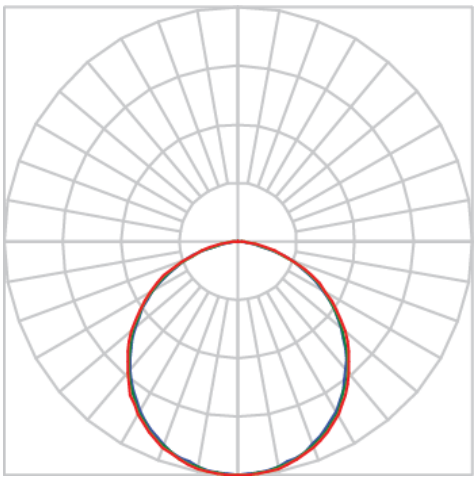

**LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br