JUPITER QUADRADA EMBUTIR G GESSO AC TRANSLUCIDO 28W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 01-08-25

REF.: JUPITER-QD-EM-GE-DFACTRANSL-28-4080-G-(OPÇÕESPBE)

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 28W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	121
Largura	225
Comprimento	225
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2255lm
Intensidade	886cd
Eficiência	81lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	-
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

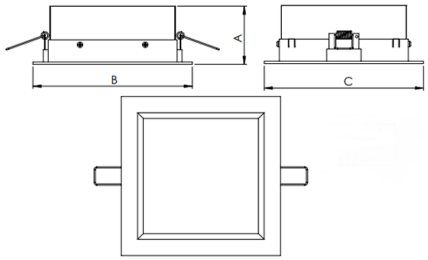

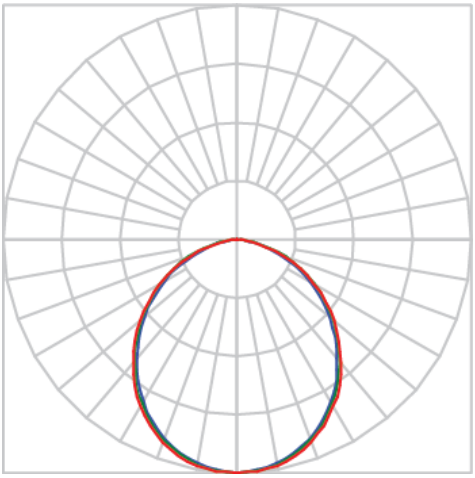

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br