
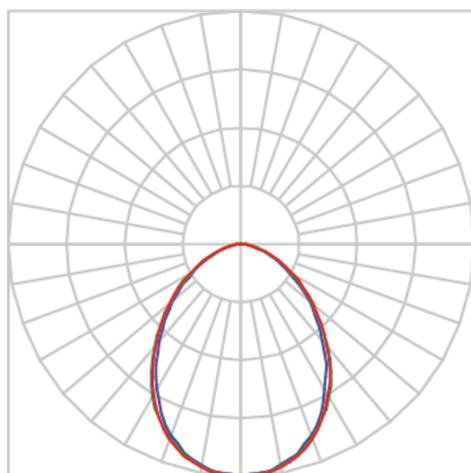


# JUPITER QUADRADA SOBREPOR P AC TRANSLUCIDO 10W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
15-01-25

REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFACTRANSL-10-3080-P-(OPÇÕESPBE)

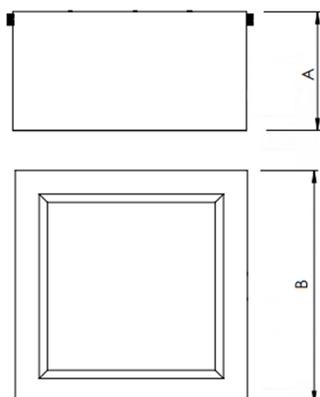

Luminária quadrada de sobrepor, 10W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	85 mm
largura	130 mm
Comprimento	130 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	10W
Fluxo Luminária	549lm
intensidade	263cd
Eficiencia	55lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard