
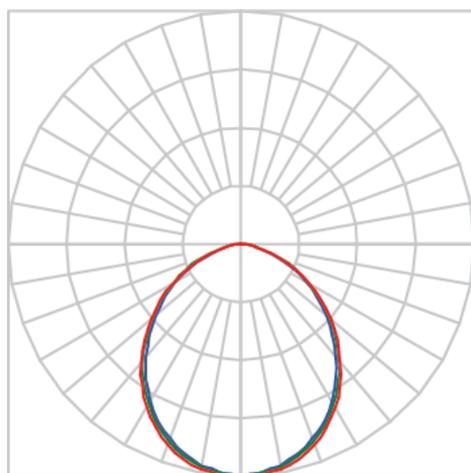


# JUPITER QUADRADA SOBREPOR M AC TRANSLUCIDO 14W 4000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFACTRANSL-14-4080-M-(OPÇÃO SPBE)

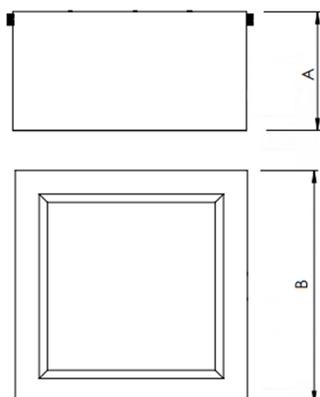

Luminária quadrada de sobrepor, 14W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	122 mm
largura	200 mm
Comprimento	200 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Acrílico Translucido
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1395lm
intensidade	513cd
Eficiencia	100lm/W
facho	Difusor Acrílico Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard