



JUPITER QUADRADA SOBREPOR G PS TRANSLUCIDO 14W LUMINAMAX-1  
4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
21-05-24

REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFPSTRANSL-14-LUMINAMAX-1-40-80-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária quadrada de sobrepor, 14W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

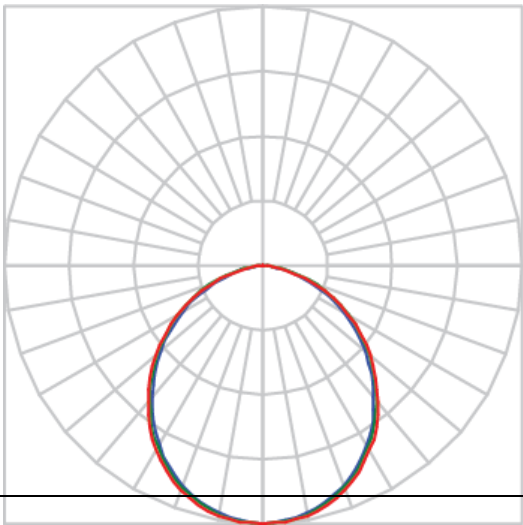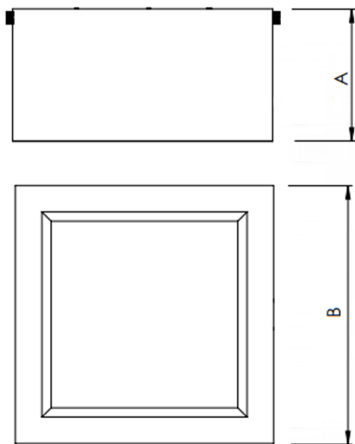

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Sobrepor                          |
| altura          | 122                               |
| largura         | 230                               |
| Comprimento     | 230                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor Poliestireno Translucido  |
| Potencia        | 14W                               |
| Fluxo Luminária | 1420lm                            |
| intensidade     | 516cd                             |
| Eficiencia      | 101lm/W                           |
| facho           | Difusor Poliestireno Translucido  |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |