
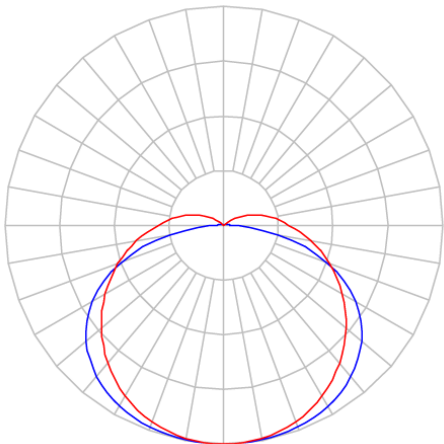



REF.: LPT-27-RT-PL-X-DFPCTRANSL-36-5080-M-C



Luminária retangular para perfilado, 36W 5000K IRC>80. Corpo em policarbonato. Acabamento cinza. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato translúcido. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente externo                  |
| Instalação            | Perfilado                         |
| Altura                | 75                                |
| Largura               | 80                                |
| Comprimento           | 1290                              |
| IP                    | 65                                |
| Corpo                 | Policarbonato                     |
| Cor                   | Cinza                             |
| Ótica principal       | Difusor                           |
| Potência              | 36W                               |
| Fluxo Luminária       | 4394lm                            |
| Intensidade           | 1014cd                            |
| Eficiência            | 122lm/W                           |
| Facho                 | Difuso                            |
| CCT                   | 5000K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<29  |
| Tipo de LED           | Standard                          |
| Eficácia do LED       | 157lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 5561,3lm                          |
| Potência do LED       | 35,5W                             |