
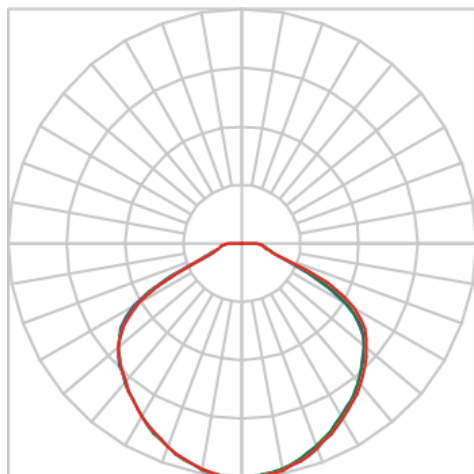


LUA CIRCULAR PENDENTE DIRETA D500 DIFUSO 20W 3000K IRC80 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
30-12-24

REF.: LUA-CI-PDD-X-DF-20-3080-D500-(OPÇÃO SPBE)

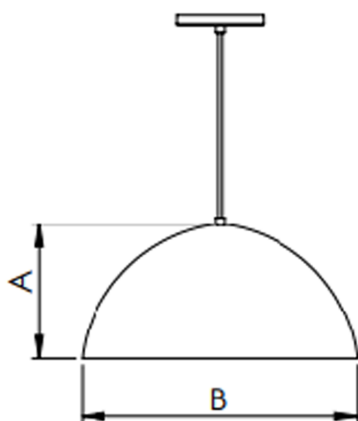

Luminária circular pendente iluminação direta, 20W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor fecho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto
altura	250 mm
largura	Ø500 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Optica principal	Refletor
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1297lm
intensidade	465cd
Eficiencia	65lm/W
facho	Refletor
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19
Tipo de LED	Standard