



LUMILAB QUADRADA EMBUTIR 620 MODULADO PS TRANSLUCIDO 40W  
LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: LUMILAB-QD-EM-MD-DFPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-50-95-620-(OPÇÃO SPBE)



Luminária quadrada de embutir em forro modulado, 40W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

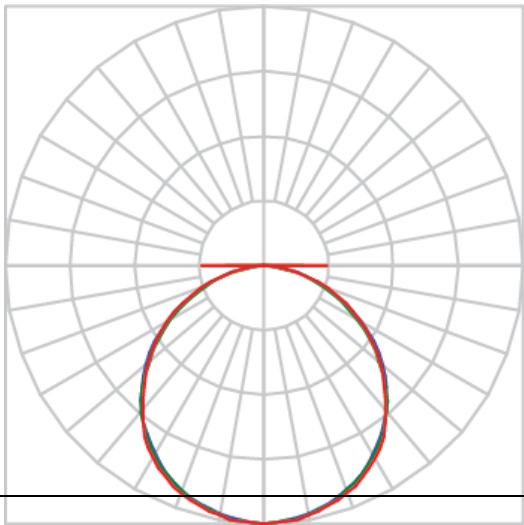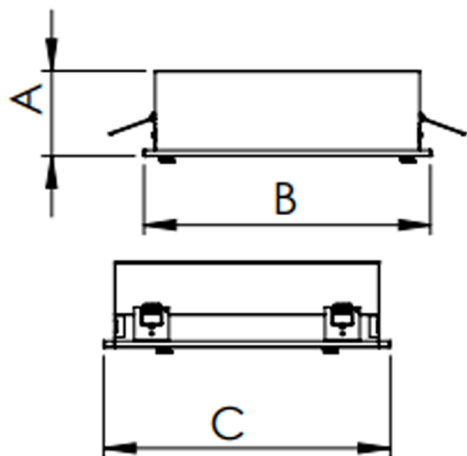

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Modulado                  |
| altura          | 65                                |
| largura         | 618                               |
| Comprimento     | 618                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor Poliestireno Translucido  |
| Potencia        | 40W                               |
| Fluxo Luminária | 2774lm                            |
| intensidade     | 950cd                             |
| Eficiencia      | 69lm/W                            |
| facho           | Difusor Poliestireno Translucido  |
| CCT             | 5000K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminachroma                      |