
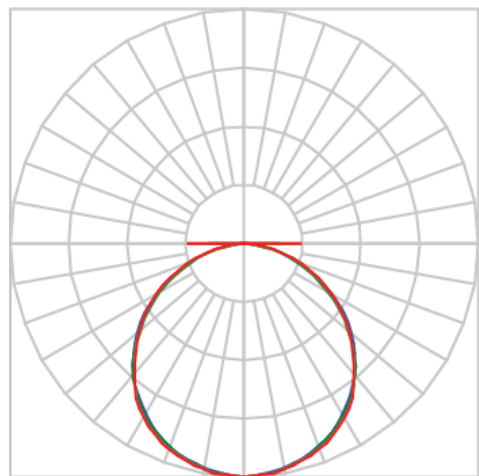


LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 40W 4000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
22-12-24

REF.: LUMILAB-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-40-4080-1243-(OPÇÃOESPBE)

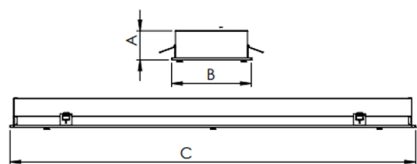

Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	65 mm
largura	245 mm
Comprimento	1243 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	40W
Fluxo do LED	2898,4lm
Fluxo Luminária	3077lm
intensidade	1106cd
Eficiencia	77lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Eficácia LED	72lm/W
Potência do LED	40W
Tipo de LED	Standard