


LUMILAB RETANGULAR EMBUTIR 1243 MODULADO PS TRANSLUCIDO 34W  
LUMINAMAX-05 6500K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
23-05-24

REF.: LUMILAB-RT-EM-MD-DFPSTRANSL-34-LUMINAMAX-05-65-80-1243-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro modulado, 34W 6500K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

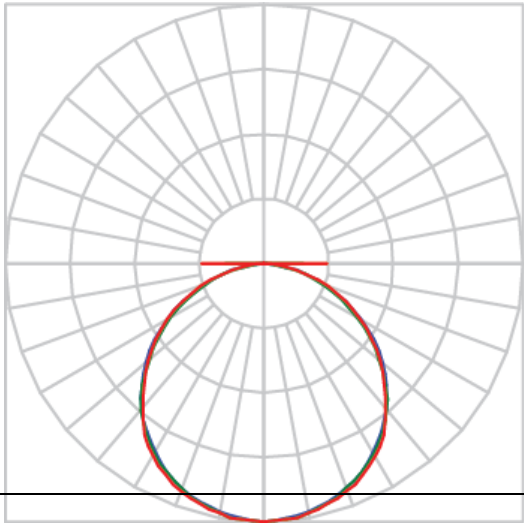

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Embutir Modulado                  |
| altura          | 65                                |
| largura         | 245                               |
| Comprimento     | 1243                              |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor Poliestireno Translucido  |
| Potencia        | 34W                               |
| Fluxo Luminária | 3179lm                            |
| intensidade     | 1010cd                            |
| Eficiencia      | 94lm/W                            |
| facho           | Difusor Poliestireno Translucido  |
| CCT             | 6500K                             |
| IRC             | >80                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | Luminamax                         |